


Druckfehler im Zusammenhang mit der Dithering-Einstellung des Windows-Druckertreibers

Ein Druckfehler wurde im Zusammenhang mit der Dithering-Funktion des SATO Windows-Druckertreibers festgestellt.

Wann tritt er auf

Der Fehler wurde beobachtet, wenn die Dithering-Einstellung des Druckertreibers Version 8.4.9.27651 gegenüber dem Standardwert ("Clipart") geändert wurde.

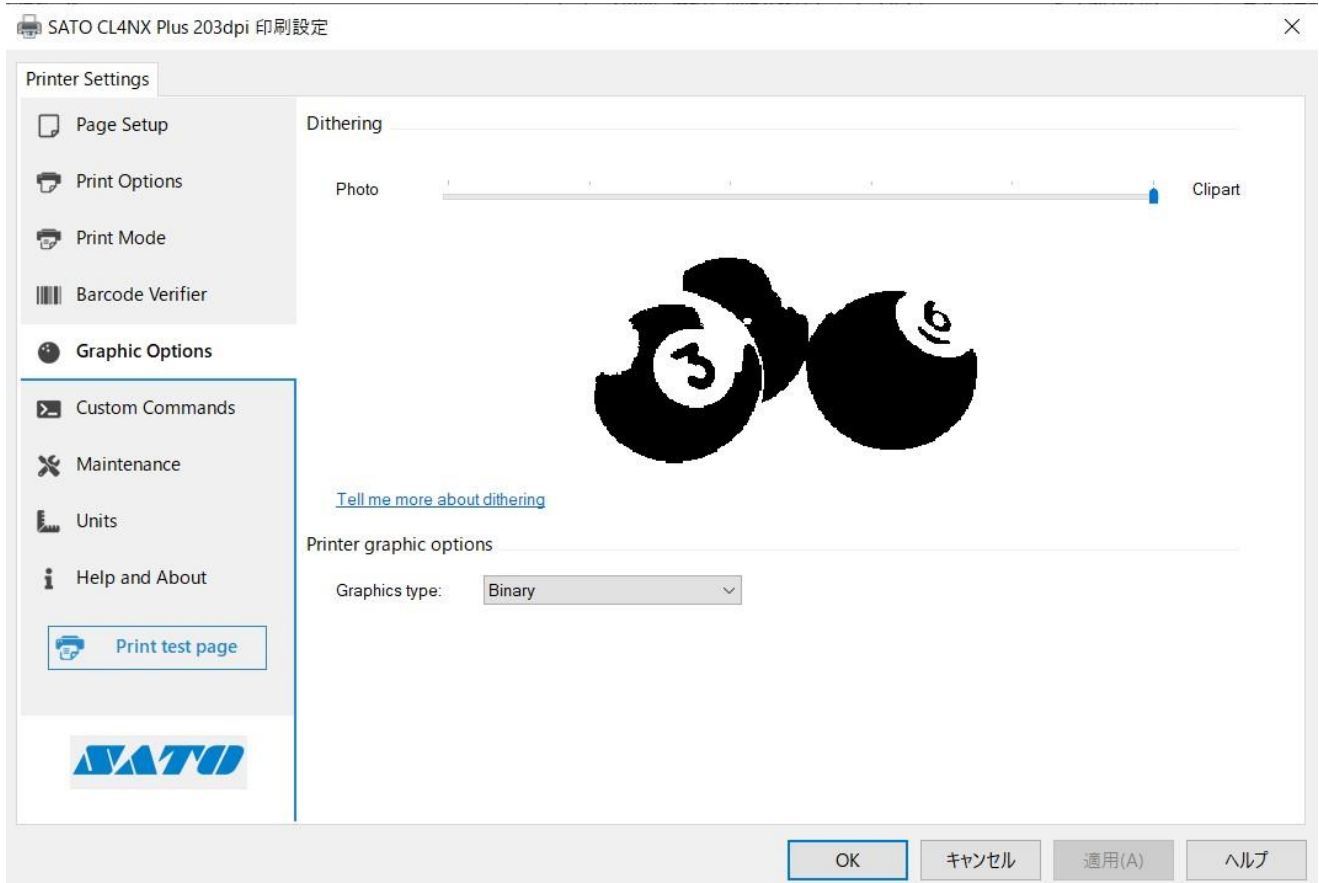

Weitere Hinweise

Wenn Sie mit dem Windows-Druckertreiber 8.4.9.27651 drucken und die Dithering-Einstellung auf eine andere als die Standardeinstellung ("Clipart") geändert wird, können die Druckergebnisse von früheren Versionen des Treibers abweichen. Dies wird durch einen Fehler in der Dithering-Funktion verursacht und kann deutlicher sichtbar sein, wenn das Drucklayout Farbausdrucke (Farb- oder Graustufenbilder) enthält.

Anzeichen dafür, dass Sie dieses Problem haben

1. Wenn Dithering auf "Foto" eingestellt ist, werden Abstufungen (in Logos usw.) möglicherweise nicht gedruckt.
* Getestet mit Acrobat Reader
2. Nachdem Sie die Dithering-Einstellung auf etwas anderes als "Clipart" geändert haben, ändert sich das gedruckte Bild möglicherweise nicht. *Gestetet mit Microsoft Excel

Dies wurde beim Drucken nicht beobachtet:

1. 1D- und 2D-Codes mit Barcode-Schriftart oder Befehlsschriftart
2. Text mit residenter Schriftart oder Befehlsschriftart
3. Beliebiger Inhalt, wenn der Treiber im Durchgangsmodus verwendet wird

Maßnahmen zur Gegensteuerung

Bitte laden Sie hier den neuesten Treiber [herunter](#).